


KaRo® CityJet

- ✓ modernes Design und platzsparende Einbaumaße in Kombination mit innovativer Technik
- ✓ elektronische Steuerung eControlPlus mit LCD-Bildschirm über Menüführung
- ✓ innovatives Wärmetauschersystem ohne zusätzlichen Motorkühler
- ✓ elektronische Haspelarretierung für komfortables Arbeiten
- ✓ serienmäßig: hydraulischer Antrieb der Hochdruck-Haspel sowie Wassermangelsicherung
- ✓ konzipiert für Kleintransporter wie Mercedes-Benz Vito



eControlPlus Steuerung

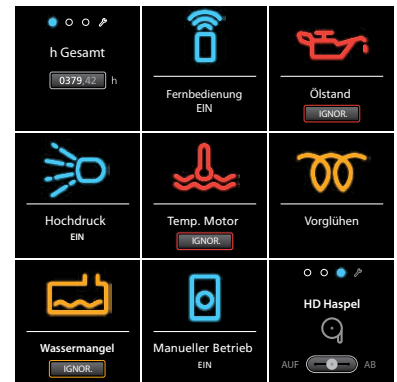

Technische Daten

Einsatzbereich	Rohrdurchmesser bis NW 400 (abhängig von Verschmutzungsgrad)
HD-Pumpe	Speck P45 mit 160 bar 75 l/min bzw. 160 bar 85 l/min Speck P52 mit 150 bar 100 l/min
Antrieb	wassergekühlte Kubota Diesel-Motoren 25 kW (34 PS) bzw. 30,1 kW (41 PS)
HD-Haspel	180° schwenkbar, elektrisch arretierbar, für bis zu 120 m Schlauch MaxFlow DN 13,3 hydraulischer Antrieb mit mechanischer FreilaufEinstellung zum leichten Abrollen, serienmäßig mit MaxFlow-Schlauch DN 13,3 / 16 x 80 m 1/2"
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 50 m Schlauch 3/4"
Wassertank	2 x 300 l CompactSystem® -Tanks
Leergewicht	je nach Ausstattung ca. 600 kg
Maße	ca. B 1.240 x H 1.200 x T 1.295 mm

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

CityJet 160-75 (» Art.Nr. 530581)

- » 34 PS Kubota-Dieselmotor V1505
- » HD-Pumpe Speck P45 160 bar 75 l/min
- » HD-Schlauch DN 13,3 x 80 m MaxFlow

CityJet 160-85 (» Art.Nr. 530582)

- » 41 PS Kubota-Dieselmotor V1505 Turbo
- » HD-Pumpe Speck P45 160 bar 85 l/min
- » HD-Schlauch DN 13,3 x 80 m MaxFlow

CityJet 150-100 (» Art.Nr. 530583)

- » 41 PS Kubota-Dieselmotor V1505 Turbo
- » HD-Pumpe Speck P52 150 bar 100 l/min
- » HD-Schlauch DN 16 x 80 m

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Januar 2019



Optionen / Zubehör:

- » Art.Nr. 539216 Vorbereitung für Fernbedienung 7-Kanal inkl. eControlPlus-Steuerung
- » Art.Nr. 539217 Funkfernbedienung RemoPlus* 5-Kanal
Funktionen: Kugelhahn auf/zu, Druck erhöhen/senken, Notaus
- » Art.Nr. 539249 Funkfernbedienung NOVA* 7-Kanal, mit Ladegerät und Akkus
Funktionen: Motor Start/Stop, Kugelhahn auf/zu, Druck erhöhen/senken, Notaus
* nur in Verbindung mit „Vorbereitung für Fernbedienung 539216“
- » Art.Nr. 539231 Ablaufhahn Wärmetauscher
- » Art.Nr. 539255/6 Ausführung mit 100/120 m HD-Schlauch MaxFlow DN 13,3
- » Art.Nr. 539257 Ausführung mit 100 m HD-Schlauch DN 16
- » Art.Nr. 539260 digitale Schlauchlängenmessung KaRoMeter
* nur in Verbindung mit „Vorbereitung für Fernbedienung 539216“

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH

Industriestr. 37 | Service - Produktion
 Industriestr. 45 | Vertrieb - Verwaltung
 Industriestr. 47 | Ausstellung - Verkauf
 Gewerbegebiet West 1 (Wiehagen) D-42499 Hückeswagen

FON 021 92 - 93 50 - 0
 FAX 021 92 - 93 50 - 25
 info@karotechnik.de
 www.karotechnik.de

KaRo[®]
 Rohrreinigungs-Technologie